Полиуретановый абразивостойкий воздуховод PUR F-R 0.7

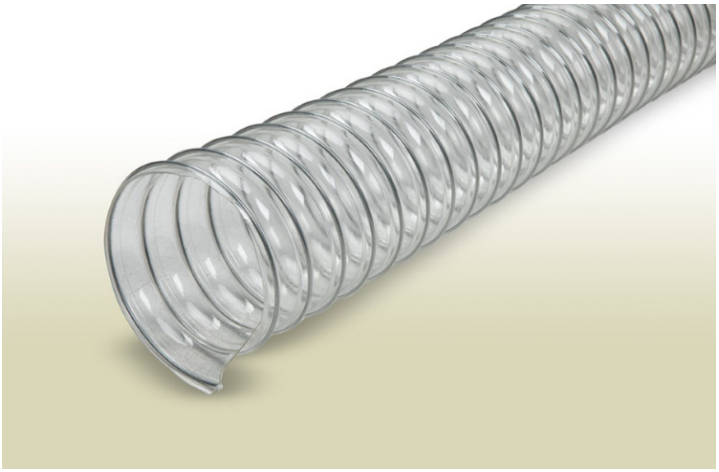

ПРИМЕНЕНИЕ

✓ транспортировка абразивных, твердых веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки
✓ на деревообрабатывающих станках для отвода стружки, опилок
✓ для вытяжных систем удаления абразивных материалов
✓ аспирация и вентиляция промышленных объектов
✓ шланг для стружкоотсосов
✓ транспортировка сухих абразивных веществ мелкой фракции (гранул, волокон и др)
✓ защитный шланг от механических воздействий

СВОЙСТВА

✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
✓ очень легкое исполнение
✓ превосходное соотношение цена/качество
✓трудновоспламеняемый
✓ стоек к воздействию растворителей, бензина и масел
✓ поверхность материала гладкая, внутренний продольный профиль волнообразный
✓ отвод электростатических зарядов при заземлении спирали
✓ особо гибкий, в течение длительного времени сохраняет стойкость к изгибам
✓ оптимальные аэродинамические свойства
✓ высокая прочность на растяжение и на разрыв
✓ очень хорошая гибкость при пониженной температуре

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.7
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°С до +90°С
Кратковременно	до +125°С

СЕРТИФИКАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внутренняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	30	1,218	2490	24	0,170
30	35	1,176	2460	28	0,190
35	40	1,144	2430	32	0,210
40	46	1,110	2400	36	0,230
50	56	1,044	2340	44	0,270
55	61	1,008	2322	48	0,300
60	66	0,972	2280	52	0,320
63	69	0,950	2190	54	0,330
65	71	0,936	2100	56	0,340
70	76	0,900	1920	59	0,360
75	81	0,850	1740	64	0,380
80	86	0,636	1560	68	0,390
90	96	0,594	1500	75	0,430
100	106	0,552	1440	83	0,510
110	116	0,516	1380	90	0,560
115	121	0,504	1362	94	0,590
120	126	0,480	1320	98	0,610
125	131	0,456	1200	102	0,630
130	136	0,444	1260	106	0,660
140	146	0,450	1200	113	0,780
150	156	0,428	1140	121	0,840
160	166	0,408	1080	128	0,940
170	176	0,394	1020	136	1,000
175	181	0,386	1002	140	1,010
180	186	0,379	960	144	1,020
200	206	0,349	780	163	1,130
225	232	0,298	742	188	1,220
250	257	0,250	702	213	1,700
275	282	0,241	664	228	1,930
300	307	0,232	624	242	2,060
315	322	0,228	600	258	2,170
325	332	0,224	586	268	2,220
350	357	0,215	547	290	2,430
400	408	0,197	474	340	3,380
420	428	0,190	457	365	3,610
450	458	0,179	433	403	3,960
500	508	0,161	394	465	4,540
550	558	0,143	353	503	4,960
600	608	0,120	310	540	5,380

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°С. Допустимое отклонение по техническим параметрам ± 10%. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра ±5%. Допустимое отклонение веса ± 20%. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

Ссылка на сайт

Нажмите или отсканируйте