



Высокотемпературный воздуховод CLP HT 400

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ вытяжной шланг для горячего воздуха
- ✓ вытяжные системы, печи
- ✓ дымоудаление
- ✓ сталелитейные заводы, машиностроение
- ✓ защита инфракрасного излучения
- ✓ высокая термозащита
- ✓ применение в условиях пониженного давления

СВОЙСТВА

- ✓ не воспламеняющийся, не горючий
- ✓ стойкость к очень высоким температурам
- ✓ стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ стоек к вибрации при выполнении определенных условий
- ✓ специальный метод соединения материала шланга с внешней спиралью
- ✓ обеспечивает высокую прочность на разрыв
- ✓ очень гибкий
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ внешняя спираль предохраняет шланг от износа

ИСПОЛНЕНИЕ

Внутренние диаметры, мм	от 50 до 600
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	3, 6 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 3 до 15
Цвет	красный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -60°C до +400°C
Кратковременно	до +450°C

СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su


Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте

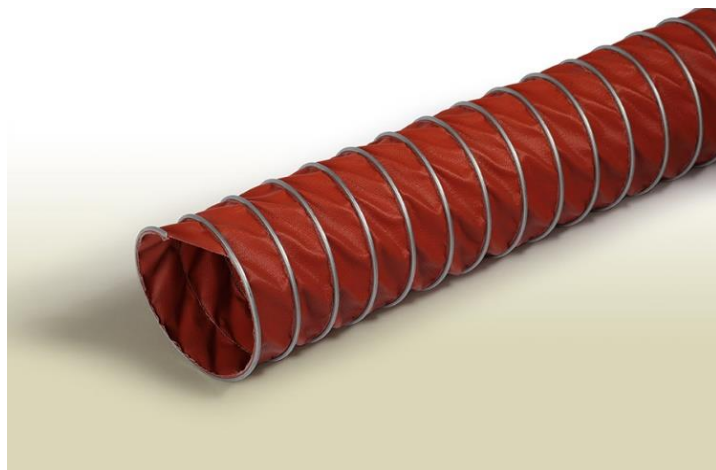

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	Высокотемпературная ткань со специальным покрытием
2	Армирование	Стальная проволока
3		Внешняя стальная спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
50	58	0,850	3200	30	0,470
55	63	0,765	2710	33	0,490
60	68	0,680	2220	36	0,500
65	73	0,620	1980	39	0,520
70	78	0,555	1740	42	0,530
75	83	0,470	1400	45	0,540
80	88	0,430	1250	48	0,550
90	98	0,355	1000	54	0,560
100	108	0,300	800	60	0,580
110	118	0,260	660	66	0,650
120	128	0,230	560	72	0,680
125	133	0,210	500	75	0,700
130	138	0,200	470	78	0,730
140	148	0,180	410	98	0,800
150	160	0,160	360	105	1,050
160	170	0,140	310	112	1,100
170	180	0,130	278	119	1,210
180	190	0,117	245	126	1,300
200	210	0,099	200	140	1,340
215	225	0,090	179	151	1,440
225	235	0,084	165	158	1,510
250	260	0,069	130	175	1,680
275	285	0,060	110	193	1,880
300	310	0,052	90	210	2,100
315	325	0,049	83	221	2,190
325	335	0,046	78	228	2,250
350	360	0,040	65	245	2,400
375	385	0,038	61	263	2,520
400	410	0,033	50	280	2,800
420	430	0,031	46	336	3,000
450	460	0,027	40	360	3,300
500	510	0,023	32	400	3,450
550	560	0,020	26	440	3,750
600	610	0,017	22	480	4,100

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.